

**LFS**

高性能・高強度クローズエンドタイプリベット


**NEW**

# シールドバルブリベット

## 特徴


**φ4.8mm 丸頭ステンレス製 世界初!**

- 従来のクローズエンドタイプと比べ高いクランプ力が得られます。
- 耐候性（水密性）に優れています。
- 裏側が座屈変形し固定するので、被締結材が薄物に対し、従来タイプより2倍近い引張強度が得られます。(※1)

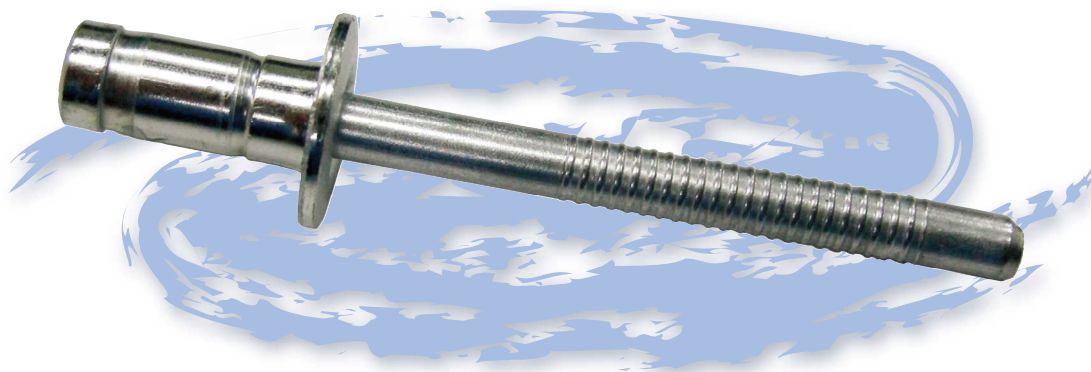

※1 引張【1.6mm厚(SS400相当)×2枚】

NSTB6-3Cにてテスト

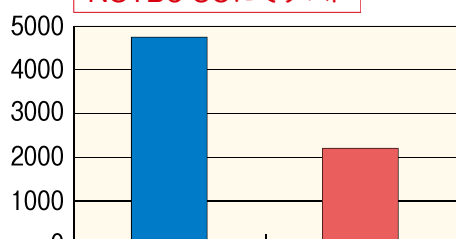

単位:N

シールドバルブ  
NSTB6-3C  
473kN

従来シールド  
タイプリベットA  
216kN

## アプリケーション例

- 各種電子機器筐体
- 受配電盤筐体
- 住宅用各種接合
- トラック・乗用車ボデー
- 太陽光パネル など

水深1m  
(1気圧)

漏水試験条件 JIS C  
0920 IP7に準じて試験。  
(水深1m、保持時間30分)  
**結果は水漏れ無し。**

