

LFS



高強度・構造用リベット

Sボルト eco タイプ

アウターロッキングタイプ

リベッティング後の
破断面の耐食性も安心
ステンレス・マンドレル

高耐食めっき鋼板に
最適な特殊表面処理！

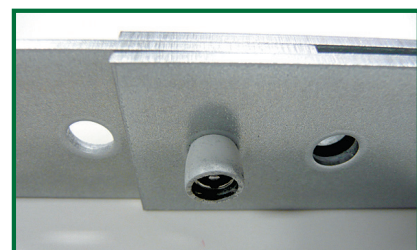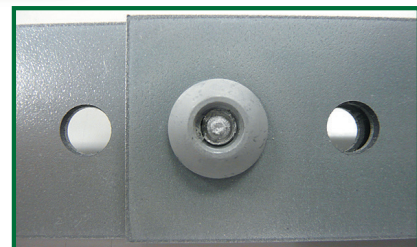

- 各産業で広く採用が進む高耐食めっき鋼板の接合に最適です。
- マンドレルにステンレス材を採用したことにより、リベッティング後の破断面についても一定の防錆性能を確保します。
- ボディーに高耐食表面処理を施すことにより、電気腐食（ガルバニック腐食）を軽減します。
- ご検討可能アプリケーション例：
洗車機フレーム、鉄骨階段、重量シャッター、トラックボディー、鉄道付帯設備、道路付帯設備等




- ◎ 複合サイクル腐食試験CCT (JIS H 8502)における50サイクル目での状態。(CCT50サイクルは一般的に東京で13～15年に相当します)
- ◎ 赤錆の発生が見られず、安定した防錆（防食）性能を実現。


[リベットボディ] スチール
(特殊表面処理)

[マンドレル] ステンレス

丸頭タイプ

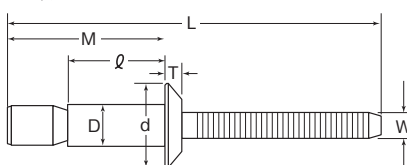

皿頭タイプ

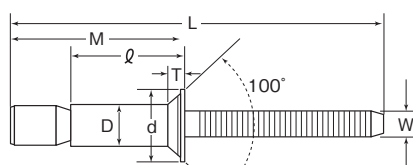

	リベット径 Dφ (mm)	下 穴 径 φ (mm)	品 番 コード	適正かしめ板厚 (mm)	寸 法 (mm)						参考強度 (kN)			小箱入数 (本)
					l	M	L	dφ	T	Wφ	引張強度	せん断強度	芯抜け強度	
丸 頭	4.8	4.9～5.0	SNH 48069	1.7～6.9	11.0	18.5	47.0	9.8	2.0	3.0	4.80	6.10	0.90	500
			SNH 48110	1.7～11.0	15.0	25.0	55.0							
	6.4	6.7～7.0	SNH 64095	2.1～9.5	14.5	24.0	55.0	13.0	2.7	4.0	9.80	10.8	1.10	250
			SNH 64159	2.1～15.9	20.0	33.0	65.0							
皿 頭	6.4	6.7～7.0	SNH 64120K	3.2～12.0	17.0	27.0	55.0	10.0	2.1	4.0	9.80	10.8	1.10	250

<http://www.lobfs.com>

株式会社 ロブテックスファスニングシステム

- 本社・東部/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 堀留Dビル5階
- 本店・西部/〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8
- 中部・北陸

Tel.03-5847-4100 Fax.03-5847-4101
Tel.072-981-9410 Fax.072-980-1107

※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※無断転載を禁止します。