

LFS


バルブタイプブラインドリベット

サイズ追加!!

ステンレスヘッダータイプ、 スチール、SUS316



●ご好評を頂いておりますバルブタイプブラインドリベットシリーズにラインナップ追加。より多くのアプリケーションにご検討頂けます。

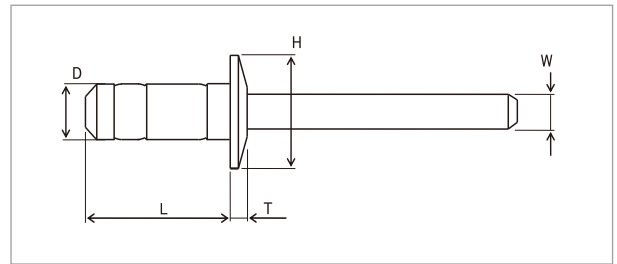

NSTB-H 丸頭

リベットボディ:ステンレス(オーステナイト系) マンドレル:ステンレス(オーステナイト系)

リベット径 Dφ(mm)	下穴径 φ(mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法(mm)				参考強度(kN)			小箱入数 (本)
				L	Hφ	T	Wφ	引張強度	せん断強度	芯抜け強度	
4.8	4.9~5.1	NSTB6-3H	1.6~4.8	10.7	9.6	1.5	3.2	5.10	4.60	0.80	1,000
		NSTB6-4H	3.2~6.4	12.3							

受注生産品

NSB 丸頭

リベットボディ:スチール(炭素鋼) マンドレル:スチール(炭素鋼)

リベット径 Dφ(mm)	下穴径 φ(mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法(mm)				参考強度(kN)			小箱入数 (本)
				L	Hφ	T	Wφ	引張強度	せん断強度	芯抜け強度	
4.8	4.9~5.1	NSB6-3	1.6~4.8	10.7	9.6	1.5	3.2	3.20	3.05	0.80	1,000
		NSB6-4	3.2~6.4	12.3							

受注生産品

NSTB-SUS316 丸頭

リベットボディ:ステンレス(SUS316L) マンドレル:ステンレス(SUS316)

リベット径 Dφ(mm)	下穴径 φ(mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法(mm)				参考強度(kN)			小箱入数 (本)
				L	Hφ	T	Wφ	引張強度	せん断強度	芯抜け強度	
4.8	4.9~5.1	NSTB6-3 SUS316	1.6~4.8	10.7	9.5	1.4	3.2	5.80	5.50	0.80	1,000
		NSTB6-4 SUS316	3.2~6.4	12.6							

受注生産品

<http://www.lobfs.com>

株式会社 ロブテックスファスニングシステム

- 本社・東京/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 堀留Dビル5階 Tel.03-5847-4100(代) Fax.03-5847-4101
- 大阪/〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8 Tel.072-981-9410(代) Fax.072-980-1107
- 中部・北陸

※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※無断転載を禁止します。