

LFS


国内初 量産化

チタン製ブラインドリベット



- 高い耐食性
- ステンレスの60%の軽さ
- 環境と人に優しい素材

本写真のようにお客様の用途に合わせた表面仕上げも可能です
 焼付塗装品 陽極酸化発色

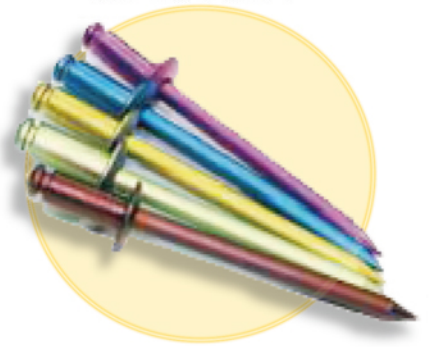


..... ご検討 接合部位

- 海洋、医療・食品関係、屋根などの接合部位
- その他、チタン材料指定部位など


NTi 丸頭




[リベットボディ]



[マンドレル]

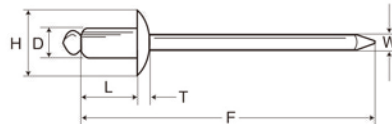

<かしまり図>



リベット径 Dφ (mm)	下穴径 φ (mm)	品番コード	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法 (mm)					参考強度 / kN	
					L	Hφ	T	Wφ	F	引張強度	剪断強度
3.2	3.3~3.4	※NTi42	NTi4-2	1.6~3.2	6.5	6.4	1.0	2.1	38	1.60	1.30
		※NTi43	NTi4-3	3.2~4.8	8.2						
4.0	4.1~4.2	※NTi52	NTi5-4	1.2~3.2	7.2	6.4	1.0	2.6	41	2.50	2.00
		※NTi53	NTi5-4	3.2~4.8	8.9						
		※NTi54	NTi5-4	4.8~6.4	10.5						

※受注生産品

<http://www.lobfs.com>

株式会社 ロブテックスファスニングシステム

●本社・東部/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 堀留Dビル5階
 ●本店・西部/〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8
 ●中部・北陸

Tel.03-5847-4100 Fax.03-5847-4101
 Tel.072-981-9410 Fax.072-980-1107

※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※無断転載を禁止します。