

LFS**高耐食ステンレス鋼****NEW**

SUS316ブラインドリベット

以前からお問合せの多かった SUS316 製ブラインドリベットを標準在庫品としてご用意。少ロット・即納に対応致します。




即 納 可!

従来品(SUS304)より耐食性に優れています、重防食部位にご検討頂けます。

ご検討アプリケーション例

- 海洋、沿岸構造物 ● 下水道付帯設備 ● プール付帯設備
- 防音壁、標識等の道路付帯設備 ● その他、SUS316 材料指定部位など

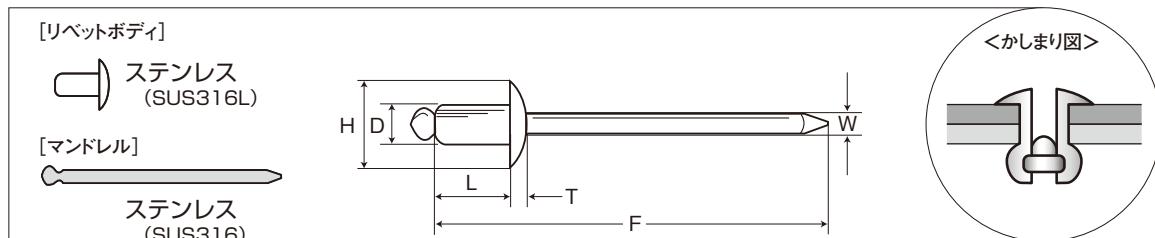

リベット径 Dφ (mm)	下穴径 φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法 (mm)					参考強度 / kN		小箱入数 (本)	梱包単位 (箱)
				L	Hφ	T	Wφ	F	引張強度	剪断強度		
3.2	3.3~3.4	NST4-2 SUS316	1.0~3.2	6.0					42			
		NST4-4 SUS316	3.2~6.4	9.2	6.4	0.8	2.0		42	2.70	2.35	1,000 20
		NST4-6 SUS316	6.4~9.6	12.3					42			
4.0	4.1~4.2	NST5-2 SUS316	1.2~3.2	6.6					47			
		NST5-4 SUS316	3.2~6.4	9.8	7.9	1.0	2.5		47	3.95	3.40	1,000 10
		NST5-6 SUS316	6.4~9.6	12.9					47			
4.8	4.9~5.0	NST6-4 SUS316	3.2~6.4	10.3					52			
		NST6-6 SUS316	6.4~9.6	13.5	9.5	1.3	2.9		52	5.72	5.15	1,000 5
		NST6-8 SUS316	9.6~12.8	16.7					52			

<http://www.lofs.com>

株式会社 ロブテックスファスニングシステム

●本社・東部/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 堀留Dビル5階

●本店・西部/〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8

●中部・北陸

Tel.03-5847-4100 Fax.03-5847-4101

Tel.072-981-9410 Fax.072-980-1107

※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※無断転載を禁止します。