

M12エビナットに対応した
ハイパワーモデル

SPEED
POWER

LOBSTERの次世代エアーナッター



N1A2



SPEED

かしめ速度

当社比 **約40%スピードUP!!**

POWER

従来品

18kN

N1A2

25kN

約40%UP!!
M12対応

LIGHT WEIGHT

従来品

2.6 kg

N1A2

2.1 kg

当社比 **約20%軽量化!!**



安心、スピーディなアフターサービス!!



日本製だからこそ実現!

N1A2は2DAYSリターンサービス商品です。

簡単ナット取り込み

エビナットをマンドレルに押し付けるだけ

かしめ不足防止機構

クラッチ機構により確実な取り込み

簡単ストローク調整

ストローク調整は工具不要



① エビナットを押し込んで取り込み



② トリガーを引いてかしめ完了


使い勝手を追求した重量バランス

長時間使用しても疲れにくい

ワンタッチ逆転ボタン

もしもの時の強制逆転ボタン

■寸法図

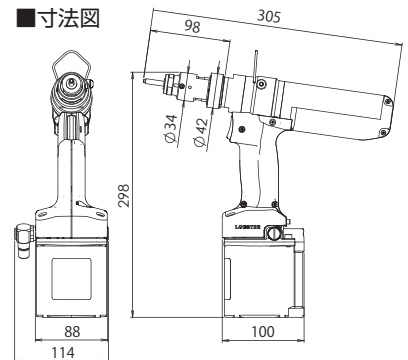

品番コード	重量 (kg)	エビナット 使用範囲 ※1	使用エア圧 (MPa)	引張力 ※2 (kN)	ストローク (mm)	エア消費量 (L/本)	作動音 (dB)	参考価格 (円)	JAN コード (4963202-)
N1A2	2.1	(M3)、M4、M5、M6、M8、M10、(M12)	0.5~0.6	25	7	3.0	80	217,710	090827

※1 M3、M12をご使用の場合は別売りのスクリューマンドレル、ノーズピースが必要です。
※2 エア圧0.6MPa時
※エビナット以外のブラインドナットは工具の仕様内でかしめられる物に限ります。



N1A2と同時発売 M12サイズエビナット 新登場 (受注生産品)

品番コード	材質	適用ネジ	適正かしめ板厚 (mm)	下穴径 (φmm)	寸法 (mm)				トルク強度 (N・m)	ネジ山剪断強度 (kN)	入数 (個)	JAN コード (4963202-)
					D	d	T	L				
NSD1240M	スチール	M12×1.75	2.5~4.0	16.1	16.0	19.0	1.5	20.0	97.2	40.2	300	091183
NSK1240M					16.0	18.0	0.7	20.8				091145



※N1A2をご使用の場合はエア圧を0.55MPa以上に調整してください。

※商品及び販売価格に関しましては、最寄りの販売店または弊社営業担当までお問合せ下さい。

ラージフランジ
NSD1240M



スモールフランジ
NSK1240M



安全にご使用いただくために

掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。

●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。

●このカタログの掲載内容は、2015年8月現在のものです。

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>

No.15Y-20000TO1